



EXIT


S IN BLOOM

CASTLEGUARD®


Vitrificateur d'une brillance et d'une profondeur exceptionnelle



- Ne jaunit pas
- Ne poudre pas
- Brillance supérieure
- Antidérapant

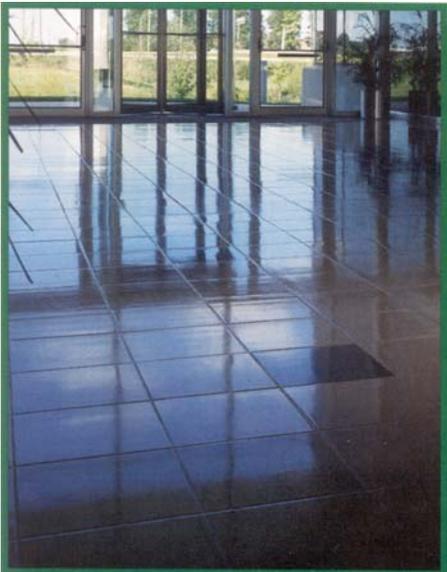

- Résistance incroyable
- Réponse au polissage sans égal
- Facile d'entretien
- Résistant aux détergents
- Résistant à l'eau

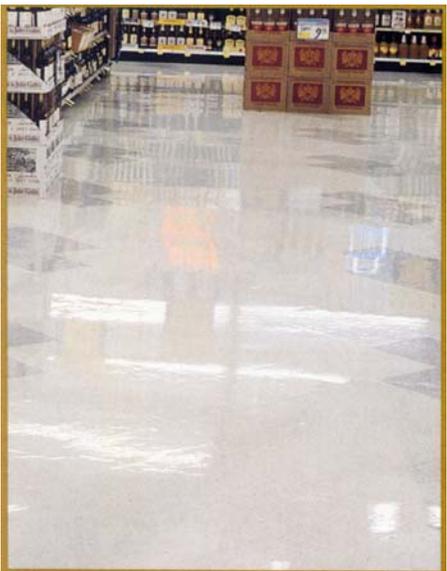

- Le meilleur fini à planchers au monde





CASTLEGUARD est un nouveau vitrificateur extraordinaire destiné spécialement à améliorer l'efficacité. Ce nouveau vitrificateur vous procurera des économies allant jusqu'à 30%. Pourquoi ? Parce qu'une couche moyenne de **CASTLEGUARD** équivaut à d'un couche et demi à 2 couches de nombreux produits traditionnels; ce qui entraîne des économies de temps. **CASTLEGUARD** peut être appliqué rapidement et efficacement sur pratiquement tous les types de sols afin de vous donner la protection que demandent les sols d'aujourd'hui avec un minimum de temps et d'efforts.

Son brillant exceptionnellement profond fait ressortir la beauté caché des sols et pourtant son éclat éblouissant se maintient par simple polissage ou par polissage par vaporisation.

CASTLEGUARD est recommandé pour tous les types de sols, durs ou souples. Son excellente résistance à l'eau contribue aussi à la durabilité et à sa résistance au aux va-et-vient intenses.

CASTLEGUARD est le genre de produit qui résiste aux marques noires et qui garde son bel aspect, mois après mois.

Ce produit exceptionnel à liaison métallique croisé peut être nettoyé à la vadrouille humide ou à l'autorécurveuse de façon répétée sans en perturber le bel aspect.

CASTLEGUARD, le vitrificateur d'aujourd'hui pour répondre aux problèmes d'entretien spéciaux d'aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES :

- 25% de solide
- Antidérapant
- Brillant exceptionnel
- Résistant aux détergents
- Extrêmement durable
- Résistant à l'eau
- Ne se réduit pas en poudre
- Peut être poli par vaporisation
- Ne requiert pas de scellant

MODE D'EMPLOIE : Préparation :

1. Décaper le sol à fond avec de l'eau froide et le décapant **Décap-Plus**
2. Neutraliser avec **Neutraliz** et de l'eau chaude, ensuite faites le rinçage final à l'eau chaude
3. Laisser sécher le sol complètement avant d'appliquer **CASTLEGUARD**.

(Voir page suivante)



Application :

1. Employer une vadrouille à cirer propre.
2. Enlever l'excédent de solution dans la vadrouille en la passant par l'essoreuse.
Ne pas le tordre.
3. Appliquer **CASTLEGUARD**. On obtient de meilleurs résultats en appliquant une couche épaisse, suivi de couches normales.
4. Laisser sécher chaque couche pendant 20 minutes dans des conditions ambiantes normales.

Entretien :

1. Enlever les poussières avec une vadrouille à poussière
2. Passer la vadrouille humide ou à l'autorécreuse selon les besoins avec une solution d'eau froide et de **Citroquat**, dilué à une partie pour 256 parties d'eau, soit 0.625 oz par gallon d'eau ou dilué à 5 ml pour 1 litre d'eau.
3. Au besoin : Appliquer une couche de **CASTLEGUARD**, polir, ou polir par vaporisation.

Spécifications techniques de CASTLEGUARD

Solides Total (2heures à 105° C / 221° F)	25.0 ± 0,2%
pH	8.0 ± 0,2
Poids par gallon US (3,78 litres) à 15.5° (60° F)	3,9 Kg (8,6 livres)
Résidus (Basé sur le volume)	Moins de 0,1%
Couleur	Blanc cassé
Odeur	Douce
Point éclair	Aucun
Stabilité à la chaleur	Plus de 30 jours à 51.6° C (125° F)
Stabilité gel/dégel	3 cycles
Stabilité à l'entreposage	Excellente *

* Conservé dans le contenant d'origine non ouvert

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE **

Brillant	Exceptionnel
Nivellement	Excellent
Délai de séchage	20 minutes dans des conditions normales de séchage.
Capacité d'application de nouvelles couches	Excellente
Adhésivité de film	Aucune
Couleur du film	Claire
Résistance aux marques noires	Excellente
Résistance aux détergents	Très bonne
Résistance aux taches d'eau	Excellente
Résistance aux rayures	Très bonne
Surface d'application	139 m ² - 232 m ² / 3,8 L 1500-2500 pi ² / G
Facilité de décapage	Facile à enlever

** Utilisé selon le mode d'emploi